 **Kreirajte objekte z individualnim estetskim karakterjem**

Lastnosti



- UV zaščita za dolgotrajno odpornost na vremenske vplive
- dobra svetlobna prepustnost
- izjemna žilavost in odpornost na udarce
- temperaturna obstojnost od - 40°C do + 115°C konstantne temperature oz. do 130 °C (kratkotrajni intervali)
- v kombinaciji s standardnimi profili je montaža hitra in preprosta
- **10 letna garancija** proizvajalca

Polikarbonatni PROSOJNI GRADBENI SISTEMI

Področja uporabe

- 1 fasade** (zasteklitve športnih, industrijskih in proizvodnih objektov, nadsvetlobe)
- 2 notranje aplikacije** (predelne stene, sejemske postavitve,...)
- 3 strehe in svetlobni trakovi**
- 4 okna**

Prednosti

-  **SODELUJEMO IN POMAGAMO pri zasnovi projekta**
-  **montiramo**
 - paneli na voljo **v različnih barvah**
 - **različne debeline** in strukture
 - dolžina plošč **tudi do 12 m**
 - **energetska učinkovitost** (plošče dosegajo zelo nizke U-vrednosti)
 - **negorljiv material** (razred B-s1,d0)



Kontakt

Termotom d.o.o., IOC Zapolje IV/6, 1370 Logatec
Distribucijski center MARIBOR
Tržaška cesta 23, 2000 Maribor

T 01 759 12 10

F 01 759 12 15

E info@termotom.si

W www.termotom.si



POLIKARBONATNI SISTEMI ZA FASADE

Sistem iz polikarbonatnih plošč sestavljajo večslojni paneli z jezikom in utorom, ki se spajajo brez motečih spojnih profilov.

Na voljo v debelinah 40 mm, 50 mm in 60 mm ter v različnih strukturah od katerih je odvisna U-vrednost (U-vrednost pri debelini 60 mm je 0,71 -0,77 W/m²K).


Sistem vsebuje vse potrebne profile s termočlenom ali brez njega ter preostali pritrdilni material za montažo stene, fasade ali predelne stene.



POLIKARBONATNI SISTEMI ZA STREHE IN SVETLOBNE PASOVE

Sodobni in elegantni sistemi polikarbonatnih plošč in profilov, ki jih ni potrebno vrtati. Med seboj jih preprosto spajamo s polikarbonatnimi ali aluminijastimi spojnimi klik profili, na konstrukcijo pa pritrjujemo s t.i. ključki.

Širina panelov varira med 600 in 630 mm, debeline pa od 10 mm, 16 mm, 20 mm in 40 mm.

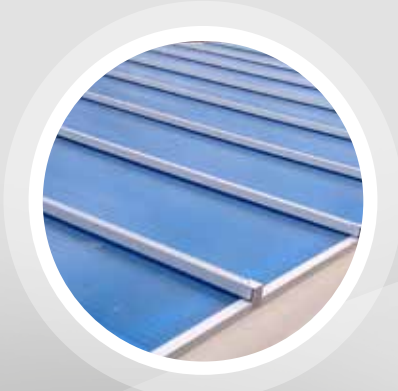

Estetika združena s funkcionalnostjo

Sodobne fasade in strehe morajo izpolnjevati številne zahteve kot so odpornost na različne vremenske razmere, odlična izolacija in zaščita pred hrupom, hkrati pa morajo biti še vizualno privlačne. Vseskozi smo v neposrednem stiku z lastniki stavb, arhitekti in načrtovalci, se učimo kje nastajajo potrebe ter jih združujemo s pametnimi rešitvami.

Z nami načrtujte ideje za jutri



Za podrobnejše informacije

o sistemih ali pomoč pri načrtovanju pokličite **01 759 12 10** ali pišite na **info@termotom.si**.