

## Lastnosti

- dobra svetlobna prepustnost
- dvostranska UV zaščita, ki preprečuje, da bi plošče na soncu postale rumene in krhke
- izjemna odpornost na udarce in toče
- majhna teža
- enostavna obdelava in montaža
- razred gorljivosti: B-s1, d0
- obstojnost materiala v širokem temperaturnem razponu: od -20°C do 100 °C
- **10 letna garancija** proizvajalca na poškodbe nastale zaradi toče in proti izgubi svetlobne prepustnosti

# Valovite POLIKARBONATNE PLOŠČE DIAMOND

## Področja uporabe

- 1 raznovrstni nadstreški
- 2 svetlobni pasovi
- 3 predelne stene in druge vertikalne zasteklitve
- 4 dekorativni nameni

## Prednosti

- ✓ **svetujemo** pri zasnovi konstrukcije
- ✓ **razrežemo**
- ✓ **dostavimo**
- ✓ **montiramo**
  - nakup manjših dimenzij
  - poleg plošč nudimo ves potreben pritrdilni material za izvedbo kritine vašega nadstreška



### Kontakt

Termotom d.o.o., IOC Zapolje IV/6, 1370 Logatec  
Distribucijski center MARIBOR  
Tržaška cesta 23, 2000 Maribor

**T** 01 759 12 10

**F** 01 759 12 15

**E** info@termotom.si

**W** www.termotom.si



## MARLON CS DIAMOND

- valovita polikarbonatna plošča, ki ji toča ne pride do živega


### Značilna prizmatična reliefna površina na spodnji strani,

čudovito razprši svetlobo. Dvostranski nanos proti UV žarkom nudi dolgotrajno zaščito proti rumenenju in izgubi svetlobne prepustnosti.


### Plošče so v prvi vrsti namenjene za pokrivanje nadstrešnic,

a jih z malce domišljije uporabite tudi za predelno steno ali v kombinaciji s primerno osvetljavo za impresiven točilni pult.


**Montaža je enostavna**, saj ne potrebujete veznih profilov. Ploščo pritrдите z vijaki na vrhu vala. Priporočamo, da je osni razmak med prečnimi nosilci od 500 do 600 mm. Podrobnejša navodila za montažo in vzdrževanje dobite v naši poslovalnici.



46%



78%




68%

Barve	Svetlobna prepustnost
prozorna	78%
tonirano rjava	46%
tonirano siva	68%

**Debelina:** 2,8 mm

**Dimenzije:** 1045 × 6000 mm  
in 1045 × 7000 mm  
(pokrivna širina 988 mm)

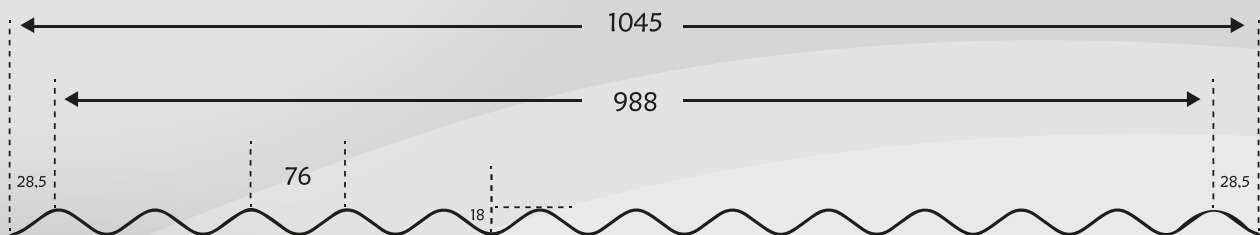

## MARLON CS 177/51

- izjemno lahka, vendar močna in trpežna polikarbonatna pošča za svetlobne pasove, ki je kompatibilna z visokovalno vlakocementno kritino.

**Debelina:** 0,9 mm

**Dimenzija:** 1100 × 7000 mm

**Barva:** prozorna (88% svetlobna prepustnost)

Enostranska **UV zaščita**

**Garancija:** 10 let za svetlobno prepustnost  
in 3 leta proti razbitju



**Za ponudbo in brezplačne vzorce**

pokličite **01 759 12 10** ali pišite na **info@termotom.si**.